



电磁阀 SOLENOID VALVE




产品目录 PRODUCT GUIDE

销售热线：0373-2829764


新乡平原航空液压设备有限公司

河南省新乡市高新区广源街航空航天产业园（东区）B栋


145




产品代号: DCF1-0600A
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: 机油
 介质温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 机油自身重力
 电压: $28\text{VDC} \pm 4\text{VDC}$
 电流: $\leq 2\text{A}$
 工作类型: 常闭
 阀体材质: 不锈钢

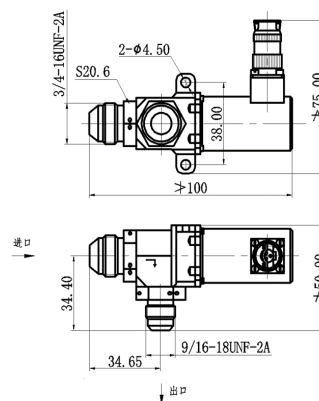


397



产品代号: DCF1-0403
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: 滑油
 介质温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +145^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 最大工作压力: 4.5MPa
 电压: 24VDC
 电流: 1A
 阀体材质: 钛合金

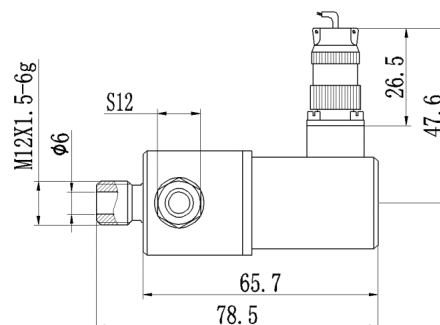


产品代号: DCF1-0603
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: RP-3
 介质温度: $-45^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 2.5bar
 电压: 28VDC
 电流: 1A
 阀体材质: 铝合金

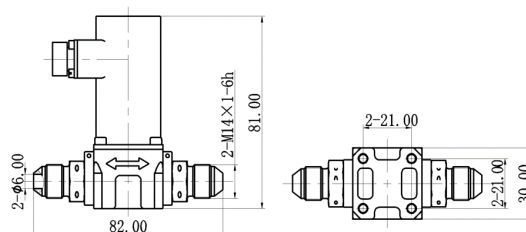

284



产品代号: DCF1-0602
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: RP-3
 工作温度: $-45^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$
 工作压力: $\leq 1.5\text{Mpa}$
 工作电压: 27VDC
 工作电流: $\leq 1.5\text{A}$
 阀体材质: 不锈钢

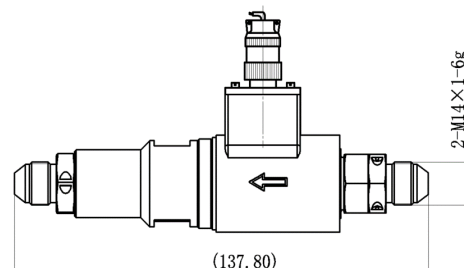

359



产品代号: DCF1-0604

产品名称: 电磁阀

工作介质: 滑油

介质温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +145^{\circ}\text{C}$


工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

工作压力: 3.0MPa

电压: 28 VDC

电流: 0.8A

阀体材质: 不锈钢

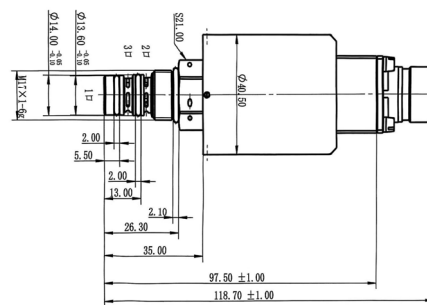

产品代号: DCF1-0602

产品名称: 电磁阀

工作介质: RP-3


工作温度: -45°C ~ +65°C

工作压力: ≤1.5MPa

电压: 27VDC ± 2 VDC

电流: ≤1.5 A

阀体材质: 不锈钢

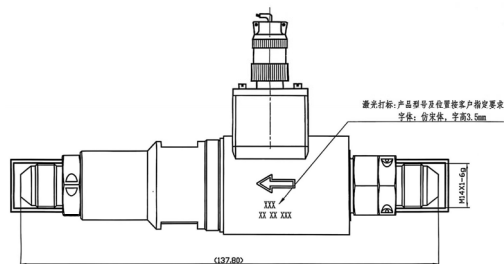

448



产品代号: J/QDK-161

产品名称: 电磁阀

工作介质: 空气

介质温度: +135°C ~ +250°C

工作温度: -55°C ~ +70°C


工作压力: 650KPa

电压: 28 VDC

电流: $\leq 0.75A$

工作类型: 二位三通

阀体材质: 不锈钢

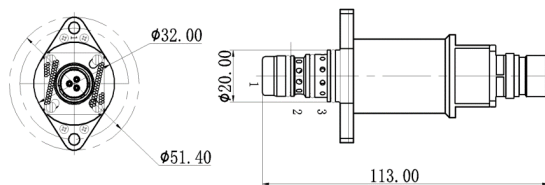

129



产品代号: J/RDF-329

产品名称: 截止阀

工作介质: RP-3; PR-5

介质温度: -40°C - +140°C

工作温度: -55°C - +80°C


工作压力: 1.6MPa

电压: 28 V DC

电流: ≥2A

工作类型: 二位三通 常闭


阀体材质: 铝合金

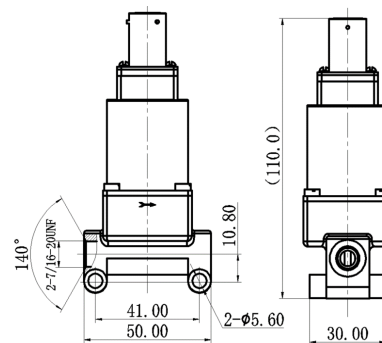


301



产品代号: J/RDF-354
 产品名称: 截止阀
 工作介质: RP-3
 介质温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +135^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 3MPa
 电压: 28 VDC
 电流: 0.6A
 工作类型: 常闭
 阀体材质: 不锈钢

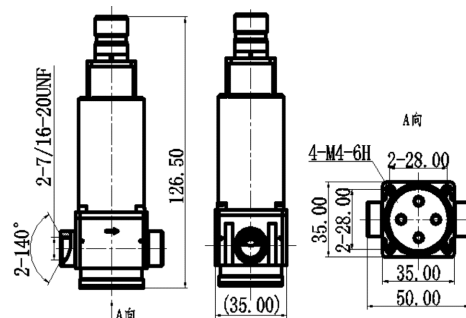


产品代号: DCF1-0600B
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: 机油
 介质温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 机油自身重力
 电压: 28VDC $\pm$ 4 VDC
 电流: $\leq 2\text{A}$
 工作类型: 常闭
 阀体材质: 不锈钢

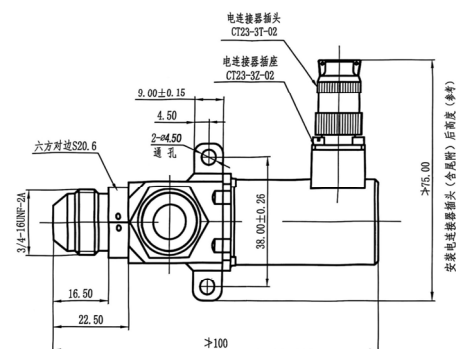

305




产品代号: J/RDF-385
 产品名称: 燃油截止阀
 工作介质: RP-3
 介质温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +179^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 1.6MPa
 电压: 14VDC
 电流: 0.5A
 阀体材质: 铝合金

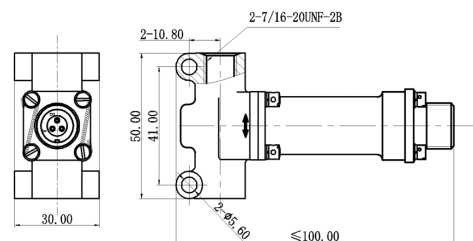


451





产品代号: J/RDF-385A
 产品名称: 燃油截止阀
 工作介质: RP-3
 介质温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +135^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 3.5 MPa
 电压: 28VDC
 电流: 1A
 阀体材质: 铝合金

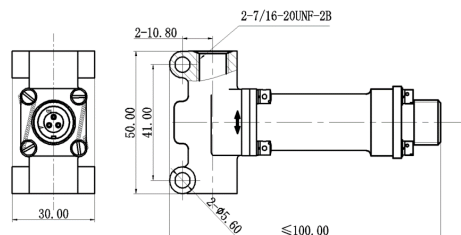


61





产品代号: MQDF-1
 产品名称: 气电阀
 工作介质: 空气
 介质温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 70 kg/cm^2
 电压: $26\text{VDC} \pm 4\text{VDC}$
 电流: 3.5A
 壳体材质: 铝合金

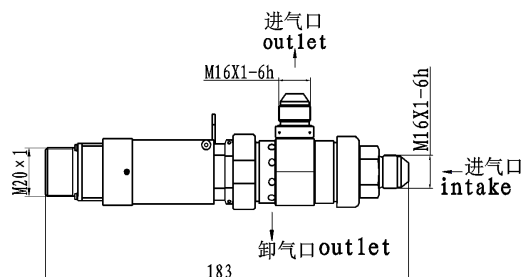


产品代号: MQDF-1A
 产品名称: 气电阀
 工作介质: 空气
 介质温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 150 kg/cm^2
 电压: 24VDC
 电流: 1.2A
 阀体材质: 碳钢

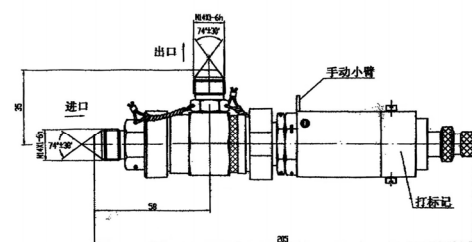

产品代号: MQDF-1B
 产品名称: 气电阀
 工作介质: 空气
 介质温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 150 kg/cm^2
 电压: $26\text{VDC} \pm 4\text{VDC}$
 电流: 1.5A
 阀体材质: 碳钢

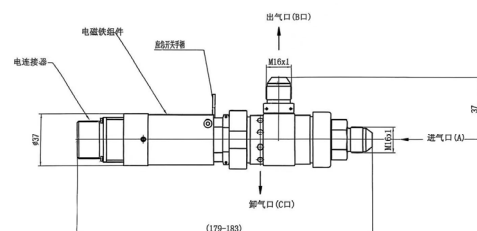


产品代号: MQDF-1C
 产品名称: 气电阀
 工作介质: 空气
 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 1-8 Mpa
 电压: $27\text{VDC} \pm 3 \text{ VDC}$
 电流: 1.5A
 阀体材质: 不锈钢

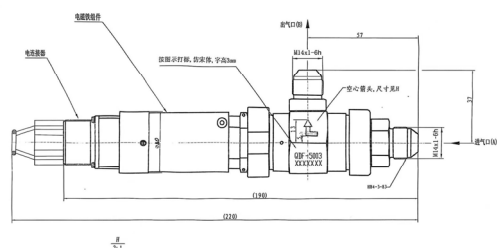





产品代号: QDF1-0200
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: 氮气/氢气
 工作温度: $-45^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
 工作压力: $3.0\text{MPa} \pm 0.5\text{MPa}$
 电压: $27\text{VDC} + 3\text{VDC}$
 电流: $\leq 1.5\text{A}$
 工作类型: 二位三通
 阀体材质: 不锈钢

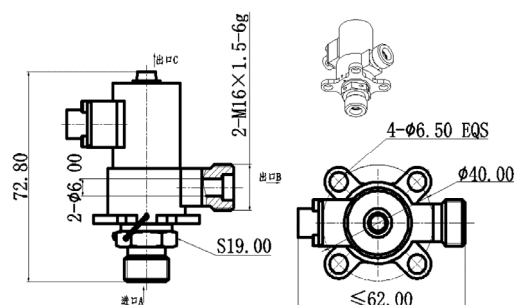


产品代号: QDF5-0600
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: 氮气或空气
 介质温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 20MPa
 电压: $24\text{VDC} \pm 2\text{VDC}$
 电流: 1.0A
 阀体材质: 不锈钢

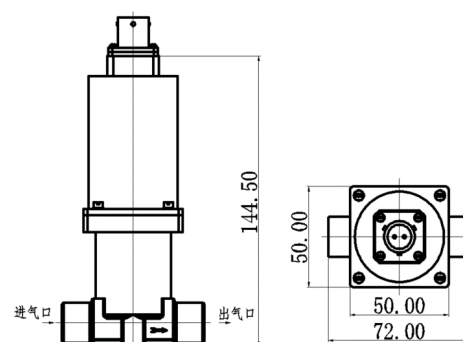


453




产品代号: QDF5-0800
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: 空气或氮气
 介质温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 15MPa
 电压: $27\text{VDC} \pm 3\text{VDC}$
 电流: 1.2A
 阀体材质: 不锈钢

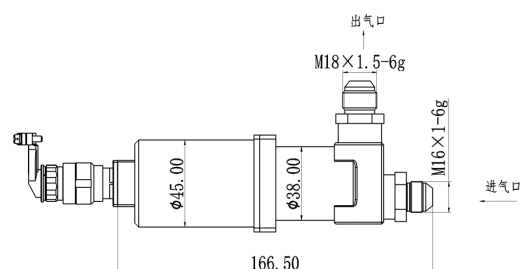


394




产品代号: QDF5-0801
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: 空气或氮气
 介质温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 7MPa
 电压: $27\text{VDC} \pm 3\text{VDC}$
 电流: 1.2A
 阀体材质: 不锈钢

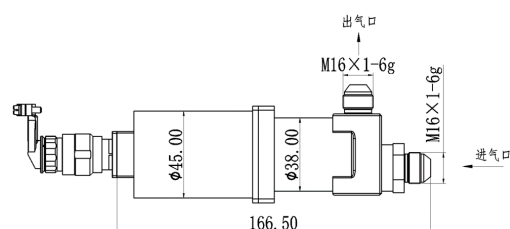


454




产品代号: QDK2-1000
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: 氮气
 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 6.0 Mpa
 电压: 28VDC
 电流: 1.5A
 阀体材质: 铝合金

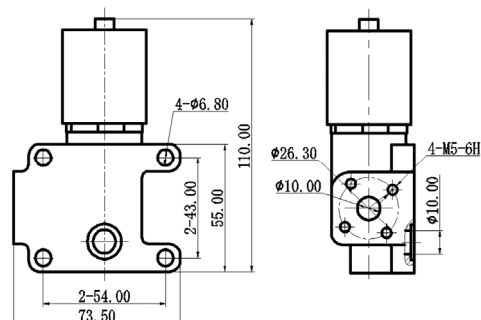

454-1




产品代号: QDK2-1001
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: 氮气
 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 6.0 Mpa
 电压: 28VDC
 电流: 1.5A
 阀体材质: 铝合金

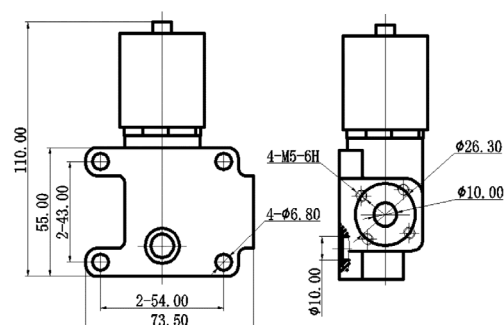

361




产品代号: RDF1-0800A
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: RP-3
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 4.8 Mpa
 电压: 28V DC
 电流: 0.8A
 阀体材质: 不锈钢

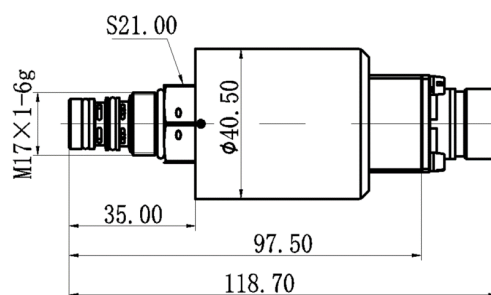

184




产品代号: RDF1-1000
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: RP-3
 介质温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 1.2MPa
 电压: 27VDC
 电流: $\leq 1.6\text{A}$
 阀体材质: 不锈钢

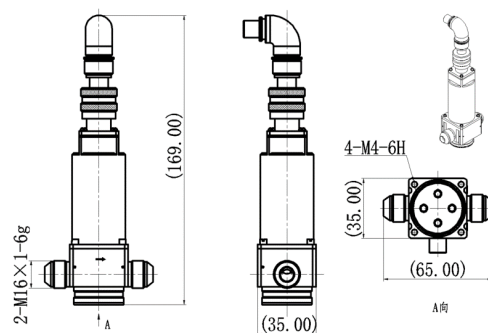

353




产品代号: RDF1-0400A
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: RP-3
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 4.8 Mpa
 电压: 28VDC
 电流: 0.9A
 阀体材质: 不锈钢

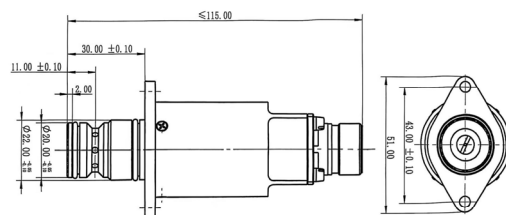

354




产品代号: RDF1-0400A
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: RP-3
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 4.8 Mpa
 电压: 28VDC
 电流: 0.9A
 阀体材质: 不锈钢

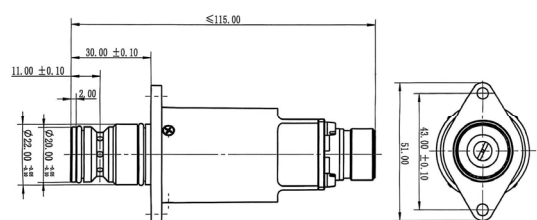

352



产品代号: RDF1-0400A
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: RP-3
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 4.8 Mpa
 电压: 28VDC
 电流: 0.9A
 阀体材质: 不锈钢

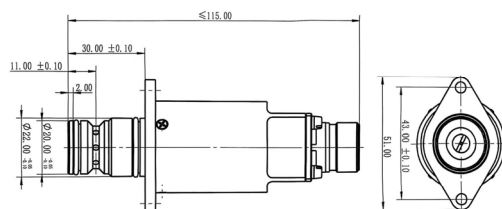

360



产品代号: RDF1-0800
 产品名称: 电磁阀
 工作介质: RP-3
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 3.5 Mpa
 电压: 28VDC
 电流: 0.8A
 工作类型: 二位二通 常闭
 阀体材质: 不锈钢

